


Przekrój nr 6

na łukach poziomych ze spadkiem poprzecznym do strony lewej do prawej


- od km 1+115,17 do km 1+166,34, i=3%, R=150 m, pl=pp=0,20m, 5\*=5b
- od km 1+665,66 do km 1+695,44, i=4%, R=100 m, pl=pp=0,30m, 5\*=5b
- od km 2+589,29 do km 2+608,21, i=2%, R=100 m, pl=pp=0,50m, 5\*=5b
- od km 3+804,13 do km 3+968,66, i=3%, R=100 m, pl=pp=0,00 m, 5\*=5a

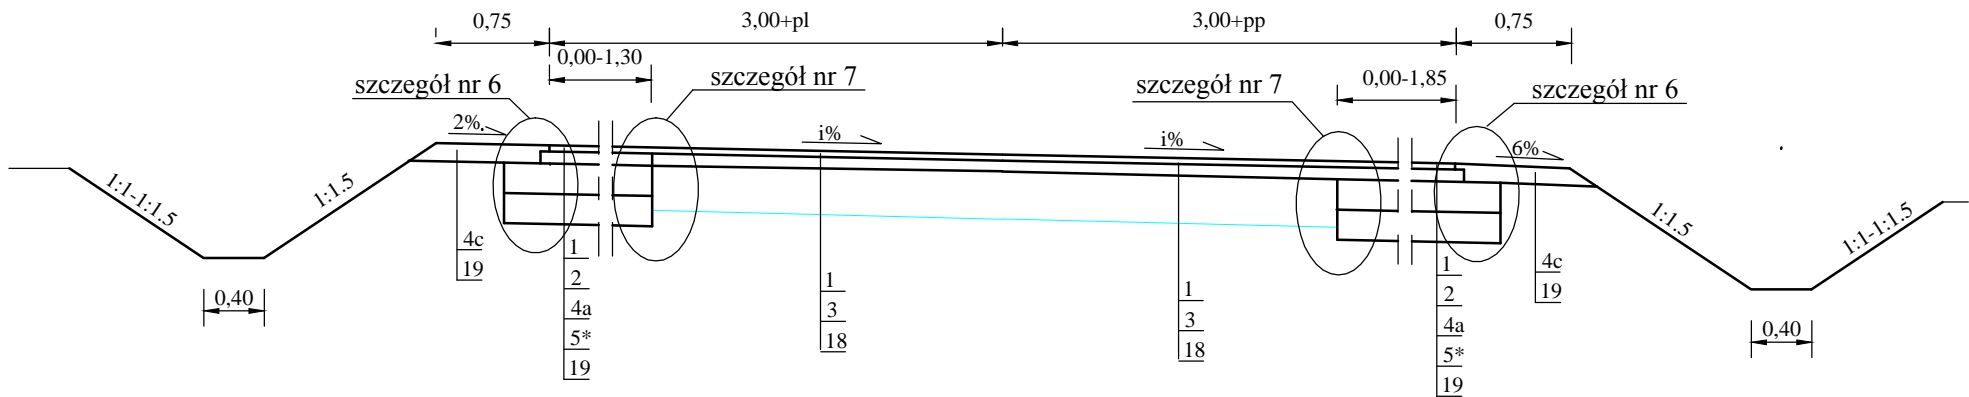

Przekrój nr 7

na łukach poziomych ze spadkiem poprzecznym do strony prawej do lewej

- od km 2+459,50 do km 2+469,41, i=3%, R=8 m, pl=pp=0,50m, 5\*=5c
- od km 4+387,64 do km 4+525,12, i=4%, R=165 m, pl=pp=0,00, 5\*=5b
- od km 4+859,42 do km 4+895,72, i=4%, R=250 m, pl=pp=0,00, 5\*=5b

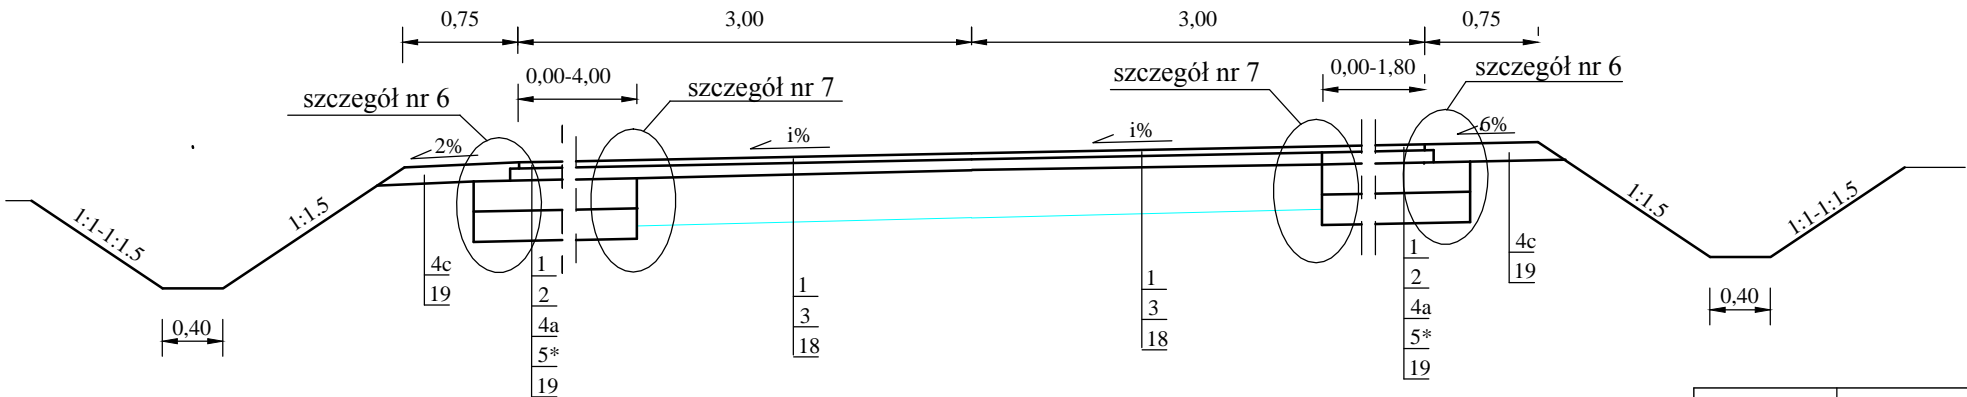

LEGENDA

1. Warstwa ścieralna z AC11S50/70 jak dla KR2, gr. w. 4cm,

2. Warstwa wiążąca z AC16S50/70 jak dla KR2, gr. w. 8cm,

3. Wyrównanie z AC22W50/70 jak dla KR3 w ilości 156 kg/m2,

4. Kruszywo naturalne C90/3, frakcji 0/31,5, gr. w-wy:  
a)-20 cm; b)- 15 cm; c)- 10 cm

5. Mieszanka kruszywa nat. stabilizowana cem., 1,5/2,0 <4MPa,  
o gr. w-wy: a)- 10 cm b)- 22 cm c)- 30 cm

6. Krawężnik betonowy 15x30cm

7. Opornik betonowy 12x25cm

8. Podsyпка cem.-piaskowa (1:4)

9. Ława z betonu C12/15
10. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

11. Podsyпка piaskowa

12. Obrzeże betonowe 8x30

13. Opornik betonowy 10x20

14. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

15. Pobocze zwirowe, gr. w-wy 10 cm

16. Kruszywo łamane 0/31,5, gr. w. 10 cm

17. Humus z obsianiem trawą, warstwa gr. 10 cm

18. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

19. Istniejące podłoże gruntowe

INWESTOR	ZARZĄD POWIATU MAKOWSKIEGO 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Rynek 1		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WILECh Spółka Cywilna 06-400 Ciechanów, ul. Akacyjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	Przebudowa drogi powiatowej nr n 2127W Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo na odcinku długości 5,064 m		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
	Nr rys. 4/3	skala: 1:50	data: maj 2022
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec.konst.-inz. w zakr. dróg 153/93 /0s	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/POOD/10	